MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

CATALOGUE 2026

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUITS DE VENTILATION

PLIAGE PREMIUM

PLIAGE ESSENTIELS

MOULURES SUR MESURE

INVENTAIRE MATÉRIAUX ET COULEURS

Sur mesure. *Sans compromis.*

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

RÉV. 2026-11-14



FICHES DES SPÉCIFICATIONS PRODUITS DE VENTILATION

AirM100 (base ajustable)
AIRM100 (base feine)
AIRM300 (base ajustable)
AIRM300 (base feine)
AIRM300 (base pignon)
AIRM300 (base plate)
Boîte à clapets multiples
CMM 4
Col de cygne
Dôme 480
Faîtière
Louvre
Soffite d'acier à ventilation cachée
Soffite mural anti-rafale
Soffite ventilé embossé
Soffite ventilé oblong
Soffite ventilé oblong 50 %
Sortie murale de ventilation
Sortie murale de ventilation commerciale
Ventilateur 2422
VR rectangulaire
VR triangulaire

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM100 (BASE AJUSTABLE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 70 po²

≈ 280 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 280 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	6 x 6 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	70 po²

GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les défauts de fabrication.
10 ans sur la peinture. Voir les détails sur le site web.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



Gauge	Modèle	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	20"	70 po²	≈ 280
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM100 (ajustable)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM100 (BASE FEINE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 70 po²

≈ 280 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Installation simple et efficace

Multi-Moulures offre également la boîte de bois compatible avec la base feine du AirM100. Une solution pratique qui facilite la pose, assure un support solide et fait gagner du temps sur le chantier.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 280 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	6 x 6 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	70 po²

GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les défauts de fabrication.
10 ans sur la peinture. Voir les détails sur le site web.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

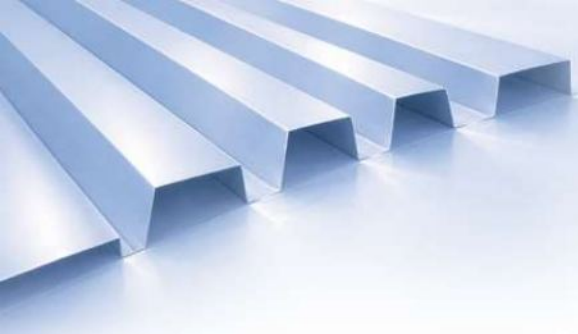

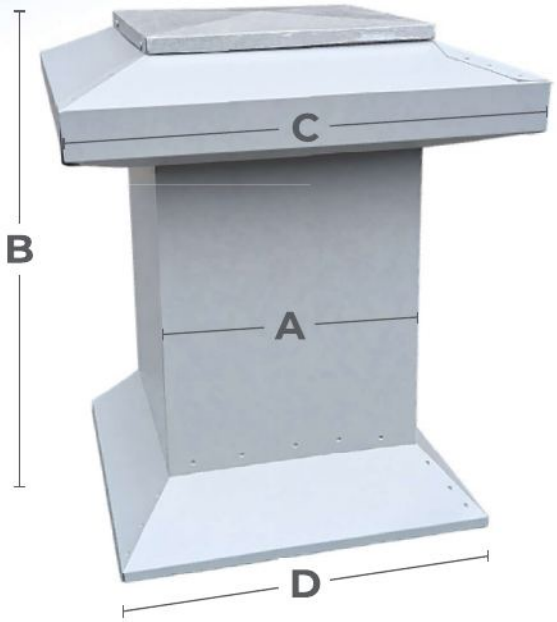

Gauge	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	D Largeur de la base	SFVA	PCM estimé
26 ga	12"	24"	20"	17 5/16"	70 po²	≈ 280
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM100 (feine)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE AJUSTABLE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)


TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025). Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

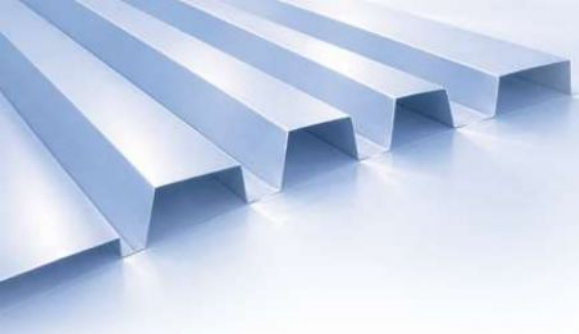

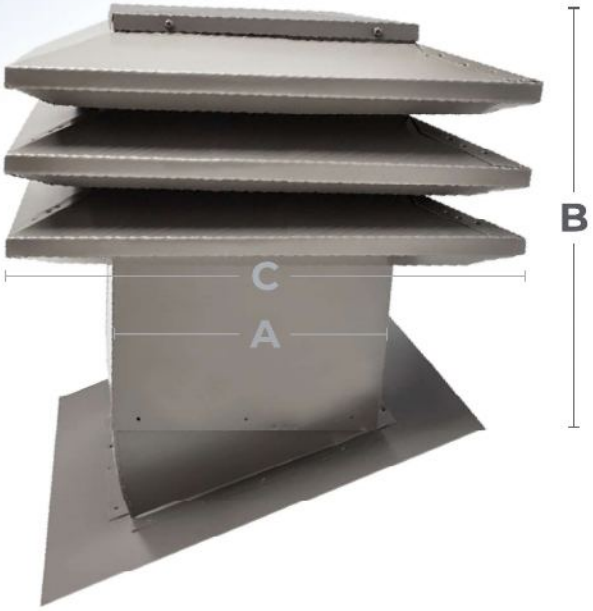

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

SFVA limitée par l'ouverture de la base la surface nette des ouvertures latérales grillagées est supérieure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (ajustable)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE FEINE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE

Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM

Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Installation simple et efficace

Multi-Moulures offre également la boîte de bois compatible avec la base feine du AirM300. Une solution pratique qui facilite la pose, assure un support solide et fait gagner du temps sur le chantier.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

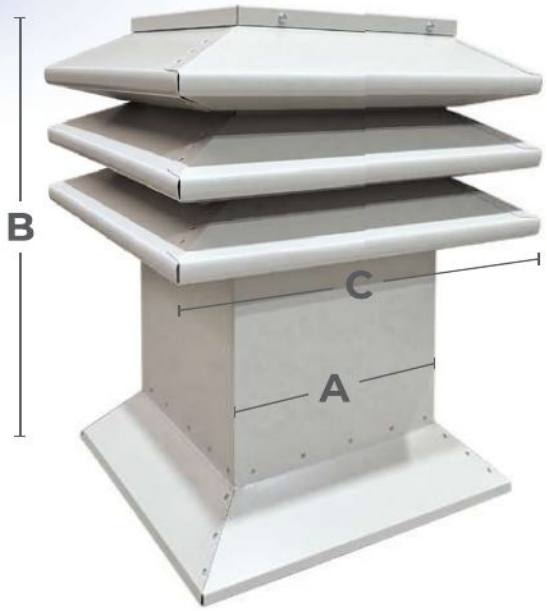

Gauge	Modèle	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	20"	144 po²	≈ 410
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (feine)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE PIGNON)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Photo :
Modèle 24" x 24"

Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)

TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025). Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (pignon)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE PLATE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE

Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture sur toits plats. Sa base isolée prévient la condensation à la jonction avec la toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM

Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Base isolée anti-condensation

En hiver, l'air chaud et humide évacué rencontre les parois froides de la base. Sans isolation, l'humidité s'y condense, puis s'égoutte dans l'entretoit ou gèle. L'isolant intégré maintient la paroi intérieure au-dessus du point de rosée et élimine le pont thermique entre la toiture et le ventilateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)

TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)

Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025). Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

SFVA limitée par l'ouverture de la base la surface nette des ouvertures latérales grillagées est supérieure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (plate)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

BOÎTE À CLAPETS MULTIPLES



REGROUPEMENT DE CONDUITS D'ÉVACUATION SUR TOITURE

Boîte de raccordement en acier conçue pour regrouper plusieurs sorties d'évacuation (sécheuse, salle de bain, hotte, ventilation générale) en une seule unité sur le toit, réduisant le risque d'infiltration.

Le débit d'air net est calibré à l'entrée comme à la sortie pour éliminer toute pression de refoulement, avec un volet isolé qui limite le bruit de fonctionnement. Le couvert est amovible (fixé par vis) pour permettre l'accès à l'intérieur de l'unité au besoin.

- **Débit d'air élevé**
- **Acier galvanisé ou prépeint disponible**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Exemple de vue intérieure (3 sorties)




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètres de sorties acceptés	Ronds : 3, 4, 5 et 6 po Rectangulaire : 3 ¼ x 10 po
Hauteur standard	24 po (variable)
Largeur	Varie selon le nombre / grandeur des clapets
Pente de toit inclinée	Fabriqué sur mesure, selon l'inclinaison
Pente de toit plat	Fabriqué sur demande, selon spécifications
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Grillage en fil métallique galvanisé
Protection au vent	Clapet anti-rafale

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

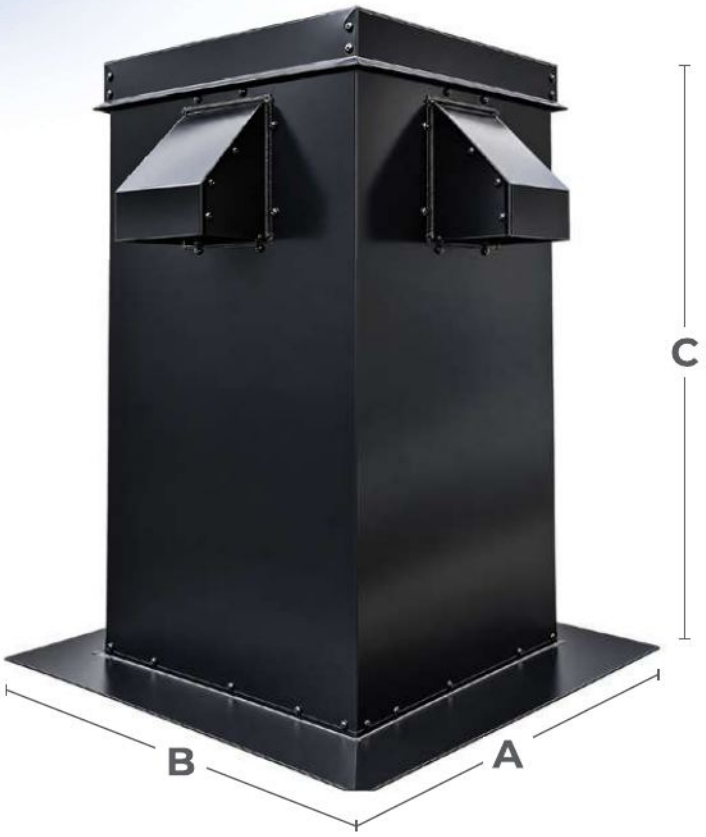

A Largeur	B Profondeur	C Hauteur
Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Boîte à clapets multiples* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

CMM 4

CLAPET D'ÉVACUATION DE TOITURE

Clapet d'évacuation de toiture conçu pour l'évacuation des ventilateurs de salle de bain, des sécheuses et des hottes de cuisinière résidentielles.

Fabriqué en acier galvanisé avec conduit de 4 pouces de diamètre intégré. Le volet intérieur permet d'évacuer l'air et se referme ensuite, limitant les pertes de chaleur et les infiltrations d'air froid. Conçu pour limiter les infiltrations d'eau et de neige.



- Débit d'air élevé
- Correspondance parfaite des couleurs
- Acier canadien
- Formats sur mesure

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Ajustable pour toute inclinaison

Compatible avec toitures en bardeaux et métalliques

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	12,57 po²
Diamètre de sortie	4 po
Hauteur standard	7 ¾ po
Largeur	5 ¼ po
Plage de pente	2/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Clapet anti-rafale

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

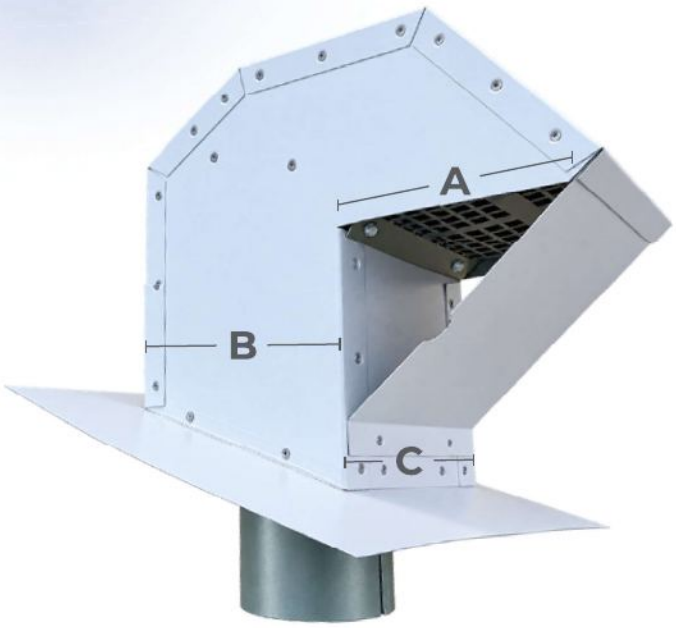

Diamètre de sortie	A Largeur d'ouverture	B Profondeur	C Largeur	SFVA
4"	6"	6"	3 3/4"	12,57 po²
Sur mesure				

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *CMM 4* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

COL DE CYGNE



SORTIE D'AIR POUR TOITURES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Cette sortie d'air statique est spécialement conçue pour les bâtiments du secteur ICI (institutionnel, commercial et industriel). Son profil en demi-lune offre une protection maximale contre les intempéries tout en assurant une capacité de débit d'air optimale.

Débit d'air estimé / Surface libre 120 po²

≈ 250 PCM

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Acier galvanisé ou prépeint disponible**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Grillage pare-oiseaux intégré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 250 PCM
Format standard	Base : 12 x 12 po Ouverture : 10 x 12 po
Formats disponibles	6x6 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 28 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Pare-oiseaux intégré de série
SFVA (12 x 12 po)	120 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

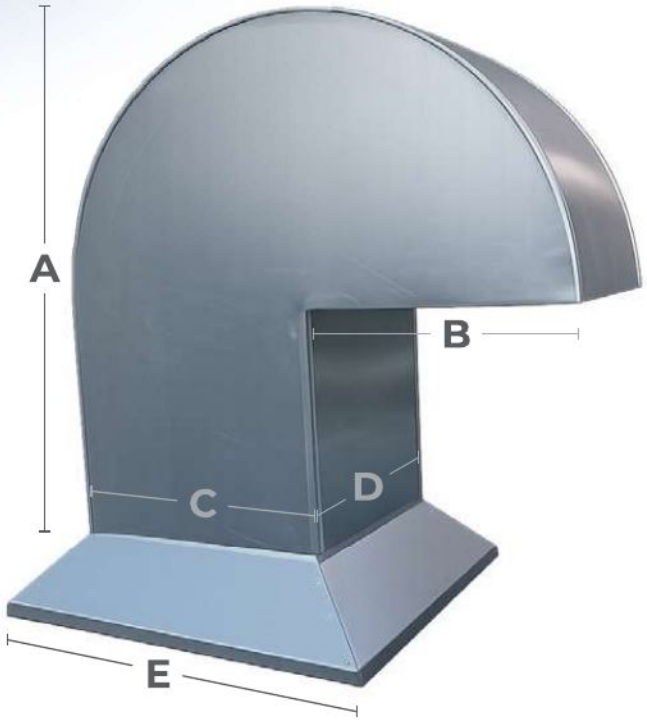

A Hauteur	B Profondeur ouverture	C Profondeur du col	D Largeur du col	E Largeur de la base	SFVA
21"	10"	12"	12"	17 1/4"	120 po²
17 1/2"	8 1/4"	10"	10"	14 1/2"	82,5 po²
15 3/4"	7 1/2"	9"	9"	13"	67,5 po²
Formats sur mesure disponibles					

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Col de cygne* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

DÔME 480

VENTILATEUR DE TOITURE À TIRAGE NATUREL
Conçu pour les bâtiments agricoles et commerciaux.
Fabriqué en acier galvanisé canadien prépeint de calibre 26 ga, avec une structure intégrée assurant rigidité, durabilité et uniformité de construction.



Débit d'air estimé / Surface libre 242 po²

≥ 500 PCM

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

2/12 à 16/12

Coupé en usine selon la pente du toit

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≥ 500 PCM
Ouverture standard	10 9/16 x 46 1/2 po
Formats disponibles	4 pi, 6 pi et 8 pi
Plage de pente	2/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA	242 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)


TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025). Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.


GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

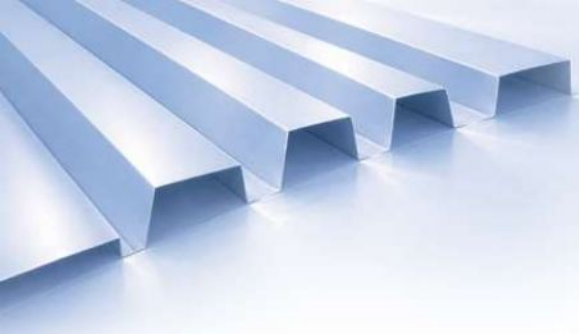

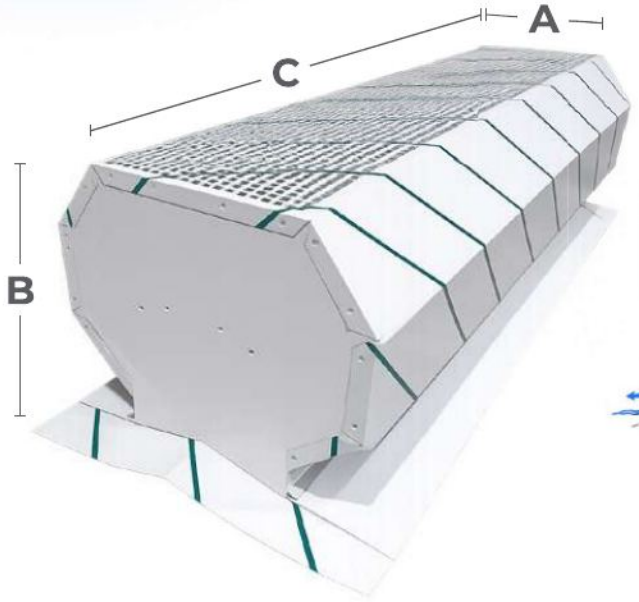

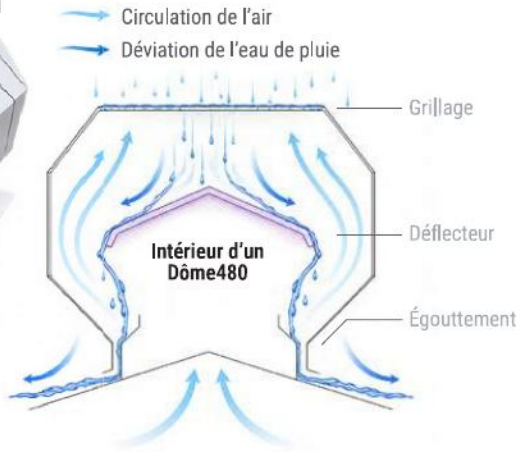

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Longueur totale	SFVA
26g	4 pi	10 9/16"	13"	46 1/2"	242 po²
	6 pi	10 9/16"	13"	70 1/2"	380 po²
	8 pi	10 9/16"	13"	94 1/2"	500 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Dôme 480* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

FAÎTIÈRE

MOULURE ARCHITECTURALE ÉLÉMENTAIRE
Cette moulure installée au sommet du toit, à la jonction des deux versants, recouvre le faîte et protège la toiture contre les infiltrations d'eau. Elle agit comme barrière protectrice de la structure et sert de touche de finition à l'esthétique.



Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Barrière antiparasitaire disponible

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Offerte en version pleine ou ventilée;
la version ventilée permet l'évacuation de l'air chaud et de l'humidité de l'entretoit.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Formats disponibles	**8 pi, 10 pi, sur mesure**
Plage de pente	**1/12 à 16/12**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Options	**Barrière antiparasitaire disponible**

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

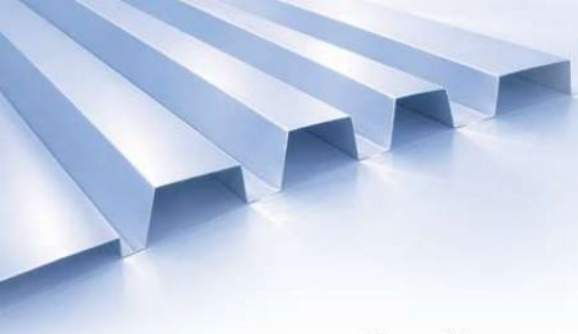


MULTI-MOULURES inc.


Nous offrons une grande variété de formats pour s'adapter **à toutes les pentes et à tous les types de revêtement**. Les profils ci-dessous sont présentés à titre de référence ; chaque faîtière peut être fabriquée sur mesure selon les dimensions de votre projet.



Faitiere-1




Faitiere-2



Faitiere-3



Faitiere-4




Faitiere-5



Faitiere-6



Faitiere-7



Faitiere-8

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.
Ta *Faîtière* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

LOUVRE

LOUVRE DE VENTILATION MURALE ET DE PIGNON
Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

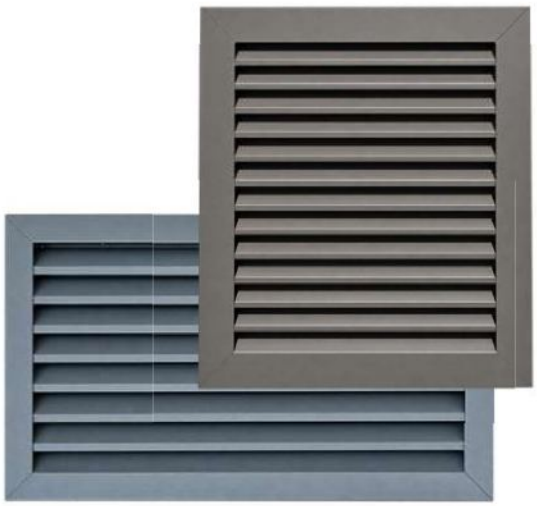

Surface libre de ventilation (SFVA)

280 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Format sur mesure

Nos louvres sont fabriquées sur mesure selon vos dimensions et spécifications. Chaque produit est adapté aux besoins de votre projet.

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**280 po²**
Ouverture standard	**18 x 36 po**
Formats disponibles	**6 x 12 po et plus**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**
Grillage	**Fil métallique galvanisé intégré**
Protection au vent	**Lames anti-infiltration**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

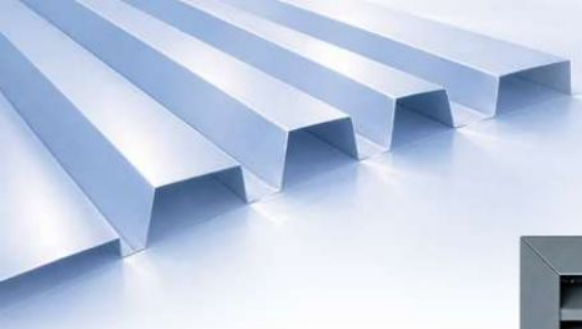

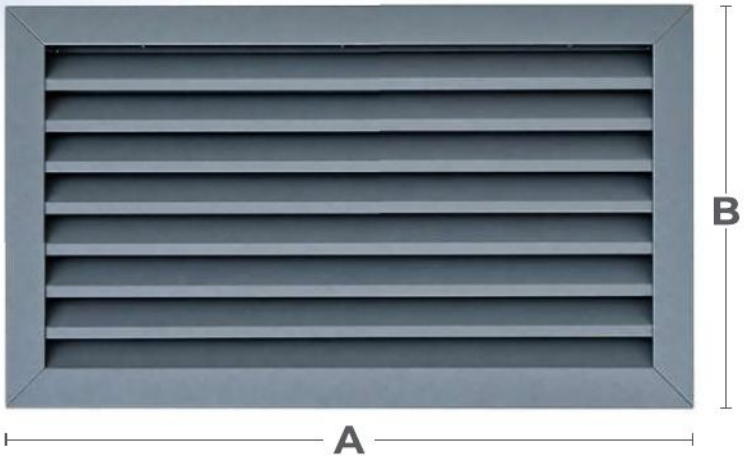

A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	15 po²
24"	6"	30 po²
12"	12"	55 po²
24"	12"	110 po²
18"	18"	142 po²
36"	18"	280 po²
24"	24"	260 po²
48"	24"	520 po²
Sur mesure	Sur mesure	

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Louvre* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SOFFITE D'ACIER À VENTILATION CACHÉE

Conçu pour assurer l'entrée d'air frais dans l'entretoit, en sous-face des avancées de toit. Entièrement personnalisable en dimensions et en couleur pour s'intégrer à tout type de toiture. Débit d'air continu et caché, aucune perforation visible depuis le bas.



Taux de ventilation / par pied carré

11,3 po²/pi²

Débit d'air continu et caché

Ventilation cachée

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

12 à 24 po

Hauteur de profil : 1 pouce

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation (SFVA)	11,3 po²/pi²
Formats disponibles	8 pi, 10 pi, sur mesure
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.



MULTI-MOULURES inc.

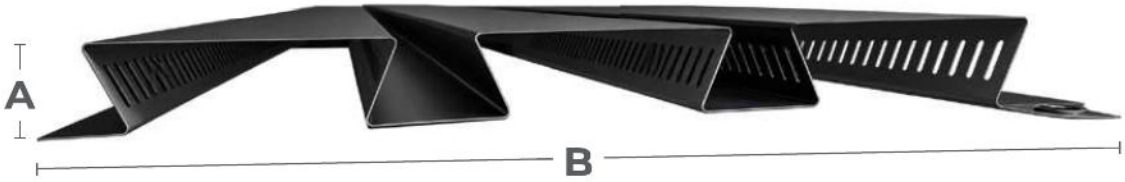

Gauge	Modèle	A Hauteur de profil	B Largeur totale	Longueur totale	Taux de ventilation
26g	8'	1"	12"	8'	90 po²
	10'	1"	12"	10'	113 po²
	8'	1"	24"	8'	180 po²
	10'	1"	24"	10'	226 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite d'acier ventilation cachée* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SOFFITE MURAL ANTI-RAFALE

Conçu en acier formé pour résister aux vents violents, ce soffite mural assure une ventilation continue. Les entrées d'air orientées vers le bas et protégées par un déflecteur intégré assurent une performance optimale, même lors de conditions météorologiques extrêmes.



Taux de ventilation

12 po² / pied linéaire

Conçu pour maintenir l'entrée d'air par vents forts

Ventilation cachée

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Barrière antiparasitaire disponible

Hauteur installée

6 po

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**12 po² / pi lin.**
Formats disponibles	**8 pi et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Acier perforé antirongeur intégré à la structure**
Protection au vent	**Déflecteur anti-rafale**


CONFORMITÉ CNB / CODE DU BÂTIMENT
Ce produit contribue à atteindre les exigences de ventilation des vides sous toit prescrites par le Code national du bâtiment du Canada (CNB) selon la quantité installée. Recommandé pour toitures en milieux exposés aux vents forts (zones côtières, prairies, hauteurs).

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.

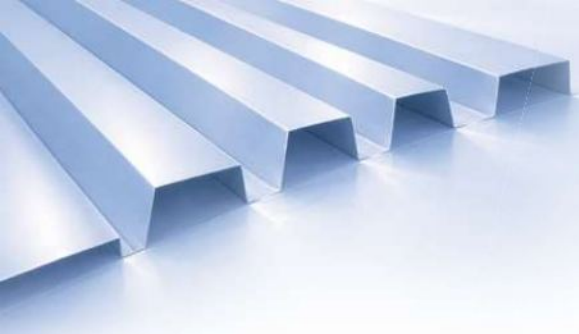

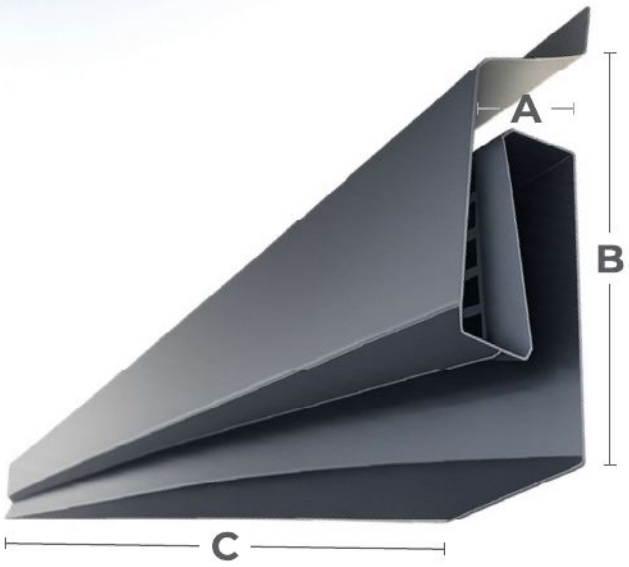

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Longueur totale	Taux de ventilation
26g	8'	2"	6"	8'	96 po²
	10'	2"	6"	10'	120 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite mural anti-rafale* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ EMBOSSÉ

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle embossé sur trois plats est installé en sous-face des avancées de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Contrairement à un panneau entièrement perforé, seules de petites ouvertures de chaque côté des reliefs embossés laissent passer l'air, privilégiant un fini plus discret et esthétique tout en assurant une ventilation d'appoint.



Taux de ventilation

13,5 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**13,5 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11



MULTI-MOULURES inc.

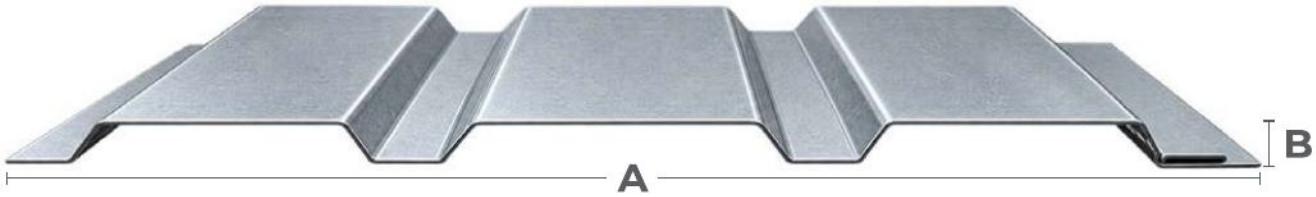

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	7/16"	8'	108 po²
18"	7/16"	10'	135 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé embossé* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ OBLONG

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle Oblong sur trois plats est installé en sous-face des avancées de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Perforé sur trois plats du panneau, il offre un bon débit d'air pour les endroits qui nécessitent beaucoup de ventilation, avec un fini légèrement plus sobre que le modèle Oblong 50 %.



Taux de ventilation

41 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**41 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.



MULTI-MOULURES inc.

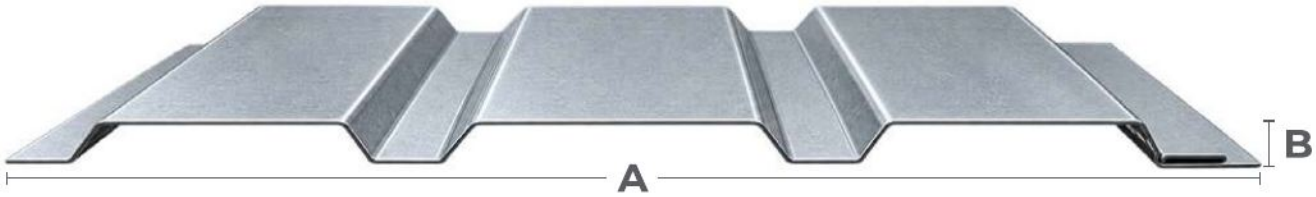

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	7/16"	8'	328 po²
18"	7/16"	10'	410 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé Oblong* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ OBLONG 50 %

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle Oblong 50 % est installé en sous-face des avancées de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Entièrement perforé sur toute la largeur des panneaux, il offre le débit d'air le plus élevé de la gamme, pour les endroits qui nécessitent beaucoup de ventilation.



Taux de ventilation

77 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**77 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11



MULTI-MOULURES inc.

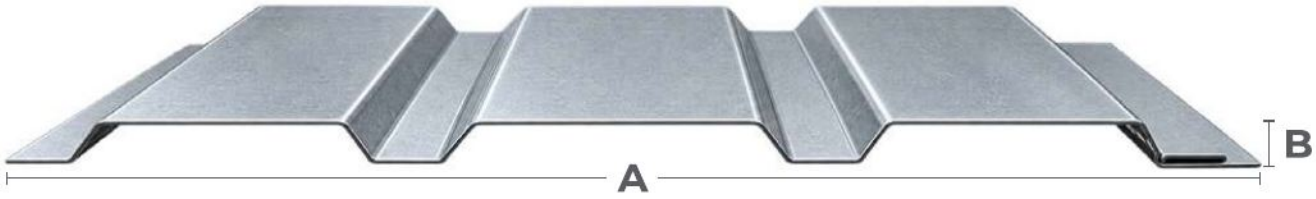

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	7/16"	8'	616 po²
18"	7/16"	10'	770 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé Oblong 50 %* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SORTIE MURALE DE VENTILATION

SORTIE D'AIR MURALE À PERSIENNES FIXES

Conçue pour la ventilation passive et les prises d'air frais : vides sanitaires, garages, cabanons, salles mécaniques et apport d'air de combustion. Robuste et sans pièces mobiles, elle assure une circulation d'air permanente tout en protégeant contre les intempéries et les animaux.
Ne convient pas à l'évacuation d'air humide (salle de bain, hotte, sécheuse) puisqu'elle ne comporte pas de clapet antiretour.



Débit d'air élevé

Acier galvanisé ou prépeint disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Bride carrée avec 4 trous de fixation



Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	11,8 po²
Ouverture présentée	4 po
Formats disponibles	4 po, 6 po, sur mesure
Matériel	Acier galvanisé G90 24 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Grillage intégré contre les oiseaux et rongeurs
Raccordement	Tube en acier galvanisé intégré

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

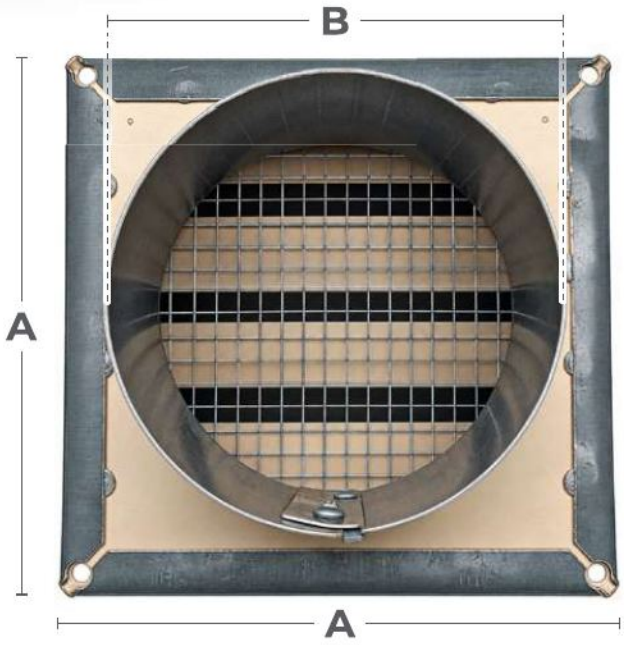

Conduit compatible	A Pourtour (bride)	B Diamètre du tube	SFVA
4"	6" x 6"	3 7/8"	11,8 po²
6"	8" x 8"	5 7/8"	27,1 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Sortie murale de ventilation* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

SORTIE MURALE DE VENTILATION
COMMERCIALE

SORTIE POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Cette sortie d'air statique est spécialement conçue pour les bâtiments du secteur ICI (institutionnel, commercial et industriel).
Son profil en demi-lune offre une protection maximale contre les intempéries tout en assurant une capacité de débit d'air optimale.



Ratio d'air libre

≈ 55 %

3,25 po² d'ouverture pour chaque 5,9 po²

Débit d'air élevé

Acier galvanisé ou prépeint disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Format sur mesure

Nos sorties sont fabriquées sur mesure selon vos dimensions et spécifications. Chaque produit est adapté aux besoins de votre projet.

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**880 po²**
Ouverture présentée	**40 x 40 po**
Formats disponibles	**Sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 24 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Type maille carrée**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

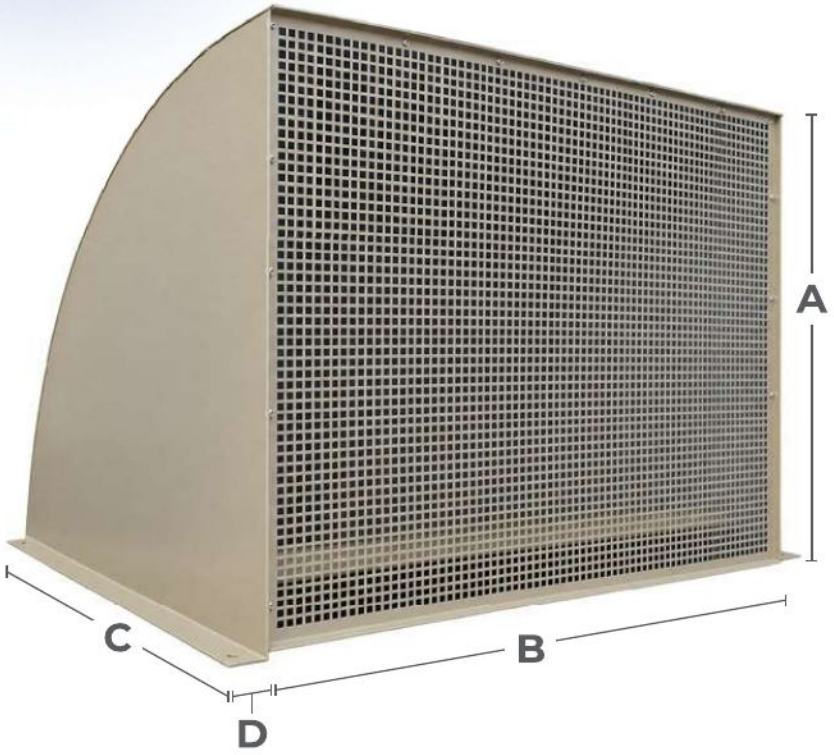

A Hauteur	B Largeur	C Profondeur	D Lip de fixation	SFVA
40"	40"	40"	2"	880 po²
Sur mesure			2"	≈ 55 %

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Sortie murale commerciale* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

VENTILATEUR 2422


MODÈLE DE TOITURE SURBAISSÉ

Ventilateur de toiture statique surbaissé (style tortue) conçu pour l'évacuation naturelle de l'air des combles. Base formée d'une seule pièce pour une étanchéité optimale. Grille ronde à mailles carrées avec supports de retenue intégrés. Résistant aux intempéries et adapté aux toits à forte pente.

Surface libre de ventilation (SFVA)

86,6 po²

Ouverture circulaire Ø 10,5 po

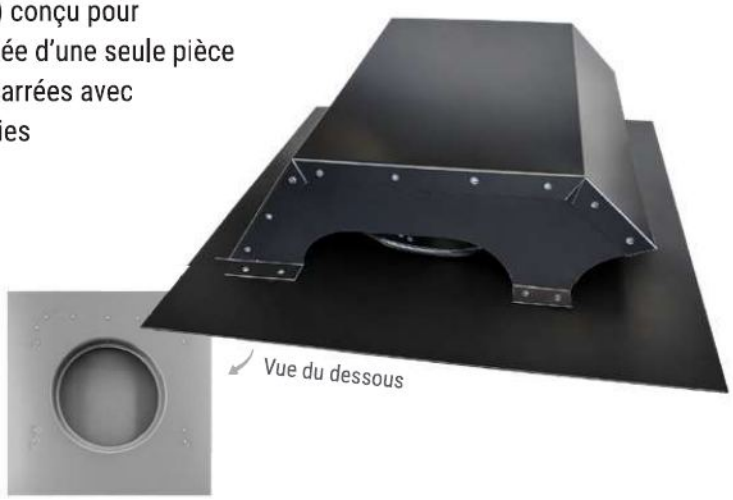

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Base une pièce

Grille amovible

Grillage antirongeur (en option)



- Supports de retenue intégrés
- Acier galvanisé résistant à la corrosion
- Remplacement facile et sans outil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 160 PCM
Ouverture standard	10,5 po
Plage de pente	3/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA	86,6 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



Gauge	A Longueur de base	B Hauteur totale	C Largeur	SFVA
26g	12 1/2"	4 7/8"	13 1/2"	86,6 po^2

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Ventilateur 2422* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

VR RECTANGULAIRE

VENTILATEUR DE TOITURE STATIQUE À LAMES

Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.



Surface libre de ventilation (SFVA)

280 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Solin adapté à toute inclinaison sur commande

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	280 po²
Ouverture standard	18 x 36 po
Formats disponibles	6 x 12 po et plus
Plage de pente	2/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Fil métallique galvanisé intégré
Protection au vent	Lames anti-infiltration

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	15 po²
24"	6"	30 po²
12"	12"	55 po²
24"	12"	110 po²
18"	18"	142 po²
36"	18"	280 po²
24"	24"	260 po²
48"	24"	520 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *VR rectangulaire* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

VR TRIANGULAIRE

VENTILATEUR DE TOITURE STATIQUE À LAMES

Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.



Surface libre de ventilation (SFVA)

180 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Solin adapté à toute inclinaison sur commande

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	180 po²
Ouverture standard	18 x 36 po
Formats disponibles	6 x 12 po et plus
Plage de pente	2/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Fil métallique galvanisé intégré
Protection au vent	Lames anti-infiltration

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-11

MULTI-MOULURES inc.



A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	10 po²
24"	6"	20 po²
12"	12"	35 po²
24"	12"	70 po²
18"	18"	90 po²
36"	18"	180 po²
24"	24"	170 po²
48"	24"	340 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *VR triangulaire* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5



FICHES DES SPÉCIFICATIONS
PRODUITS EN PLIAGE PREMIUM

Cap de toiture

Larmier métallique

Persiennes architecturales

Volets de fenêtres décoratifs

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

Sur mesure. *Sans compromis.*

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille



CAP DE TOITURE

COUVERCLE EN ACIER POUR TOITURE

Fabriqué entièrement sur mesure, conçu pour fermer et protéger le dessus d'une cheminée ou d'une ouverture en toiture (aussi appelé cap de cheminée). Sa jupe périphérique et son rebord de fixation assurent une installation solide et étanche, tout en évacuant l'eau vers l'extérieur.



Correspondance parfaite des couleurs

Acier galvanisé ou prépeint disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Pliage en croix en option :

le dessus du couvercle est formé avec un léger pliage en X, du centre vers les quatre coins.

Ce pliage rigidifie la tôle, ce qui réduit les vibrations et le bruit causés par le vent (effet de tambour) et limite l'ondulation de la surface.

Il crée aussi quatre pentes douces qui favorisent l'écoulement de l'eau et empêchent l'accumulation sur le dessus.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Formats disponible	**100 % sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 24 ga, doublé**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**




Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

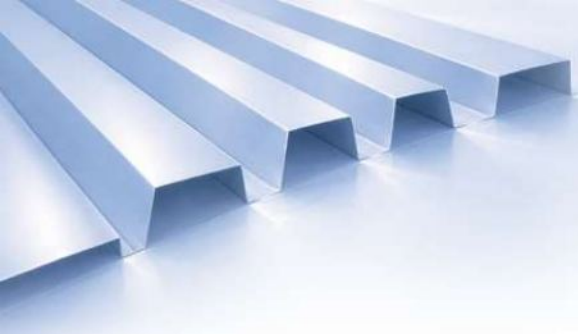

MULTI-MOULURES inc.

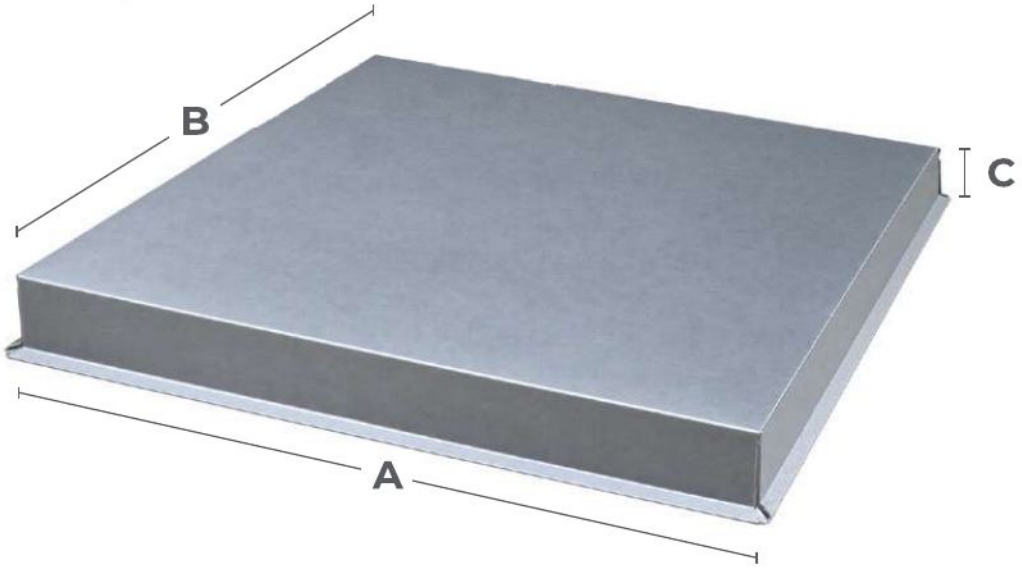

Gauge	A Largeur	B Profondeur	C Hauteur
26 ga	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure
24 ga			

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Cap de toiture* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5




MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

LARMIER MÉTALLIQUE

CONFORME À LA FICHE TECHNIQUE GCR FT-9.20.13.6-01

Solin de départ en acier galvanisé prépeint 26 ga, conçu spécifiquement pour la base de contre-murs extérieurs en maçonnerie. Son profil en trois plis assure un ressaut de drainage intégré conforme au code. Ce larmier métallique offre un fini esthétique permanent et protège la face supérieure du crépi de ciment à long terme.

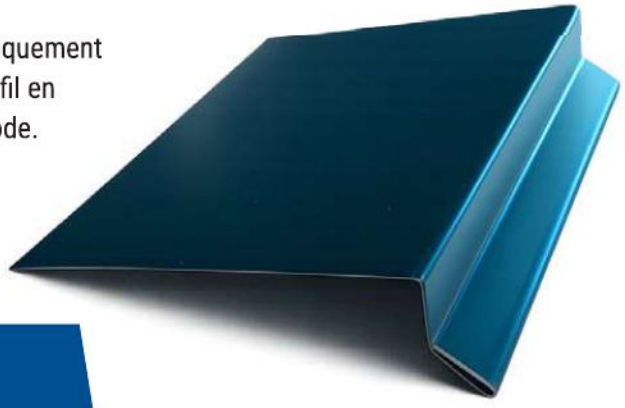


Code de construction du Québec (Art. 9.20.13.6)

Conforme au code

Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment — Canada 2015 (modifié)

Profil & dimensions

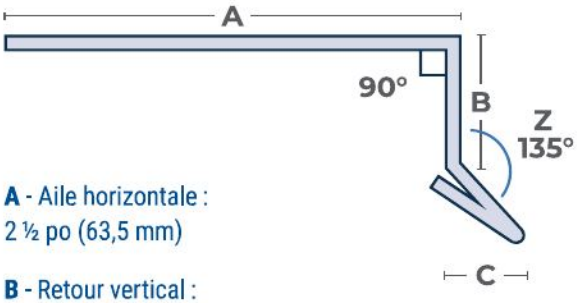

A - Aile horizontale : 2 ½ po (63,5 mm)

B - Retour vertical : ³⁄₈ po (9,5 mm) - 90°

Z - Pli écrasé : ³⁄₈ po (9,5 mm) - 135°

C - Ressaut de drainage : ≥ 5 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur standard	**10 pi**
Ressaut de drainage	**≥ 5 mm**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**

L'acier prépeint un meilleur choix

L'acier galvanisé prépeint n'est pas affecté par le mortier ni le béton et présente un faible coefficient de dilatation thermique.

CONFORME À LA FICHE GCR FT-9.20.13.6-01

Fiche technique GCR FT-9.20.13.6-01 (2022-06-02).
La GCR recommande expressément l'installation d'un **solin en acier galvanisé prépeint avec larmier** à la base des murs en maçonnerie. Ce larmier métallique offre un fini esthétique permanent, résiste aux rayons UV contrairement aux membranes flexibles, et protège la face supérieure du crépi de ciment appliqué sur les fondations.

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

PERSIENNES ARCHITECTURALES



ÉCRAN DE TOITURE POUR ÉQUIPEMENTS VARIÉS

Panneau à lames fixes fabriqué en acier galvanisé canadien prépeint 24 ga de qualité supérieure, doublé pour une finition esthétique haut de gamme. Il dissimule les unités CVAC, condenseurs et équipements mécaniques sur les toits commerciaux et industriels, tout en laissant l'air circuler librement autour des unités.

Éventail de couleurs disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Cadre profilé périphérique en acier, assemblage riveté

Lames formées en usine, angle de 45°, avec rebord relevé et rabattu

Rigidité accrue et meilleure dissimulation

Fabriqué sur mesure selon vos besoins

Dimensions adaptées à chaque projet

Installation rapide

Applications :

Unités de toit (RTU) et condenseurs

Génératrices et équipements électriques

Toits commerciaux, industriels et institutionnels

Enclos de conteneurs à déchets au sol




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Écran à persiennes, lames fixes
Dimensions	Sur mesure selon projet
Espacement des lames	Ajusté en fonction des dimensions du panneau
Angle des lames	45 degrés
Matériel	Acier galvanisé G90 24 ga, doublé
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Fixation	Sur structure porteuse conçue par un ingénieur, selon les charges de vent du Code de construction du Québec

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale **sans compromis.**

MULTI-MOULURES inc.

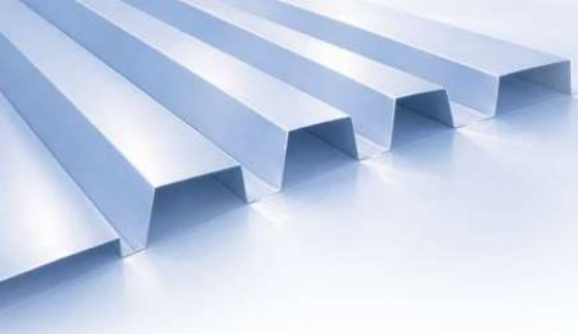



A Largeur	B Profondeur	C Hauteur
Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Persienne architecturale* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc
Pliage de métal en feuille

VOLETS DE FENÊTRES DÉCORATIFS

LE CHARME DU VOLET TRADITIONNEL, LA DURABILITÉ DU MÉTAL
Nos volets décoratifs ajoutent caractère et finition à toutes les façades, du style patrimonial au contemporain. Fabriqués en acier prépeint ou en aluminium, ils sont conçus pour durer sous le climat québécois.



Disponible en acier galvanisé ou en aluminium

Panneaux ou accordéon

Grandeurs sur mesure disponibles

Éventail de couleurs disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Épaisseur

7/8 po




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usage	**Décoratif**
Formats disponibles	**10,5 x 21 po, sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga ou Aluminium**
Finition : Acier prépeint	**Plus de 100 couleurs**
Finition : Aluminium	**Plus de 90 couleurs**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

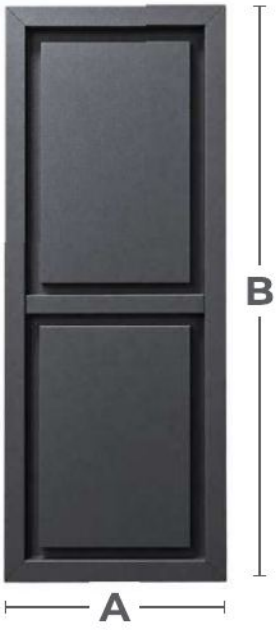

Matériel	A Largeur	B Hauteurs disponibles
Acier galvanisé G90 26 ga ou Aluminium	10 ½"	21" à 110"
	12 ½"	21" à 110"
	14 ½"	21" à 110"
	16 ½"	21" à 110"
	Sur mesure, toutes dimensions sur demande	

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Tes *Volets de fenêtres* personnalisés en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

